

GMT-P2

称重变送仪表 (可选数字版)



GMT-P2是一款盘装式称重变送仪表，不锈钢机壳，IP65防护等级。6位1英寸数码管显示，6位状态指示灯，4个重量单位指示灯，直观醒目。可广泛应用于食品医药、锂电化工等行业的生产称重环节，如料罐、配料称重，平台称重等。



硬件配置



标配：

- 1路6线制传感器接口；
- 2路RS485接口、1路RS232接口；
- 4入6出I/O接口；

选配：

- 1路模拟量输出接口；
- Modbus TCP/IP 或 Profinet总线 或 Ethernet IP总线 或 EtherCAT总线；

EtherCAT®

Modbus
TCP/IP

EtherNet/IP

PROFINET®




功能特点

- 基本称重功能：重量采集、滤波、显示；
- 支持有砝码、无砝码标定；
- 打印功能；
- 清零和去皮功能；
- 模拟量功能；
- 串口/网口通讯功能；
- I/O自定义预置点设置功能；


技术参数

一般规格	型号	GMT-P2
	开关电源	DC 24V±5%
	工作温度	-10℃~40℃
	最大湿度	90% R.H 不可结露
	功耗	约10W
	防护等级	IP65
计量参数	A/D转换方式	24 bit Delta-Sigma
	A/D转换速度	30~960 次/秒
	非线性	0.01%F.S
	增益漂移	10PPM/℃
	输入灵敏度	1μV/d
	最高显示精度	1/1,000,000
	传感器电源	DC5V 200mA(Max), 最多可连接8个350Ω传感器


应用示意图

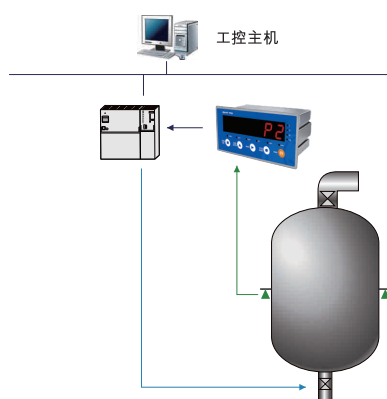


称重显示及重量数据传送应用

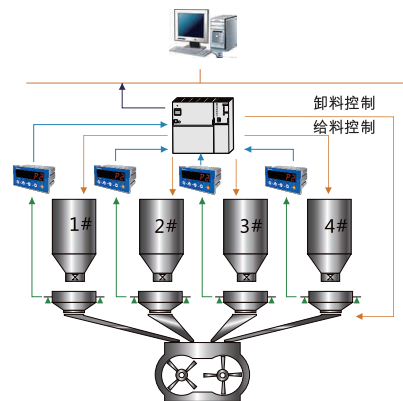


多物料并行配料称重应用

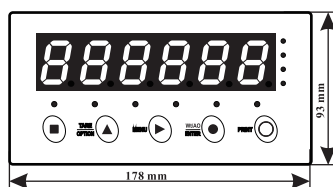

前面板尺寸(mm): 178×93

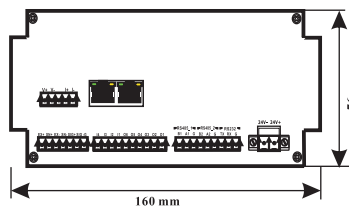

后面板尺寸(mm): 160×76

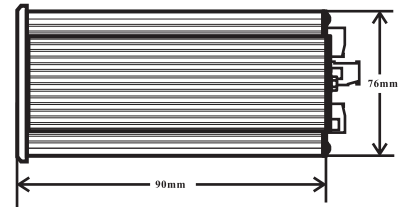

侧面图尺寸(mm): 90×76

*参数及尺寸可能升级更新, 请以实时咨询为准。



总部地址: 深圳市南山区深圳国际创新谷6栋A座2208
 制造基地: 湖南省株洲市天元区中国动力谷自主创新园4.2期5栋
 无锡分公司地址: 江苏省无锡市滨湖区滴翠路86号40601
 联系方式: 0755-86352007 官网网址: www.szgmt.com



关注杰曼公众号



关注杰曼抖音号